

7020V000



4015862 070203

(D) Lichtschränke (4-Draht)








Temperaturbereich -20 °C ... +70 °C
 Reichweite max. 10 m
 Nennspannungsbereich AC 12 ... 24 V, DC 15 ... 35 V
 Stromaufnahme max. 45 mA
 Kontaktbelastbarkeit 0,5 A bei DC 24 V
 Schutzklasse IP 44











(GB) Photo eye (4-wire)

Temperature range -20 °C ... +70 °C
 Usage range max. 10 m
 Rated voltage range AC 12 ... 24 V, DC 15 ... 35 V
 Current consumption max. 45 mA
 Contact rating 0,5 A at 24 V
 Protection class IP 44






(CZ) Světelná závora 7020V000**(4-vodičová)**

Teplotní rozsah použití -20 °C ... +70 °C
 Maximální vzdálenost čidel max. 10 m
 Jmenovité napětí AC 12 ... 24 V, DC 15 ... 35 V
 Jmenovitý odběr proudu max. 45 mA
 Maximální spínané hodnoty 0,5 A / DC 24 V
 Druh ochrany IP 44

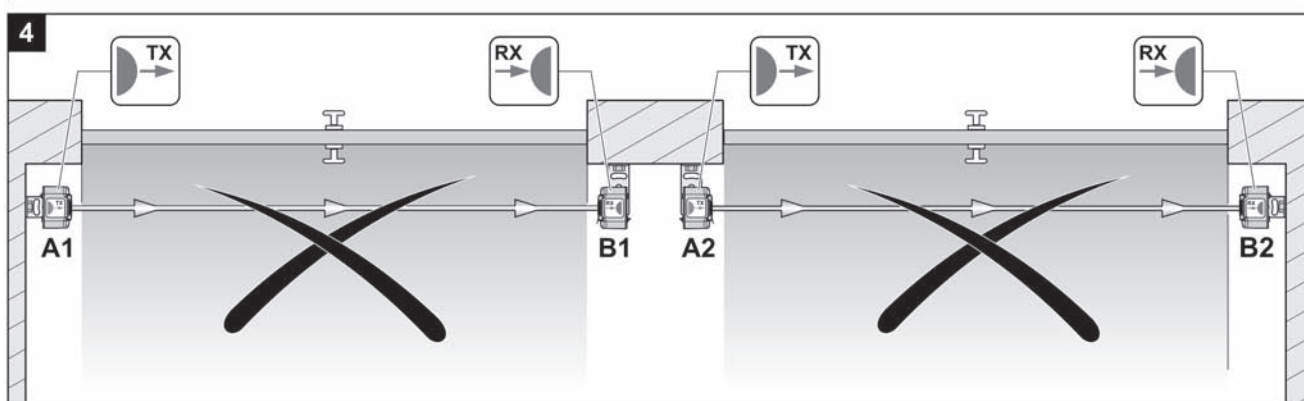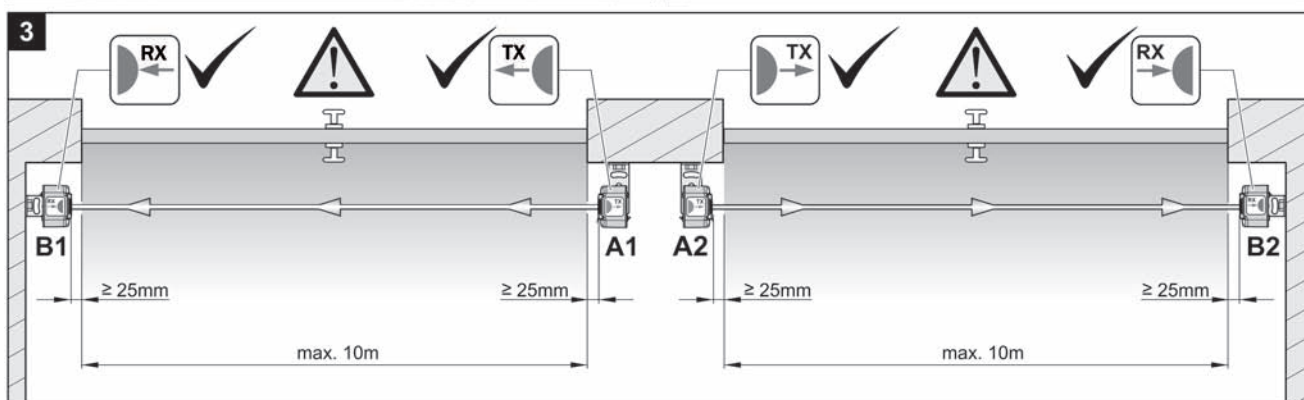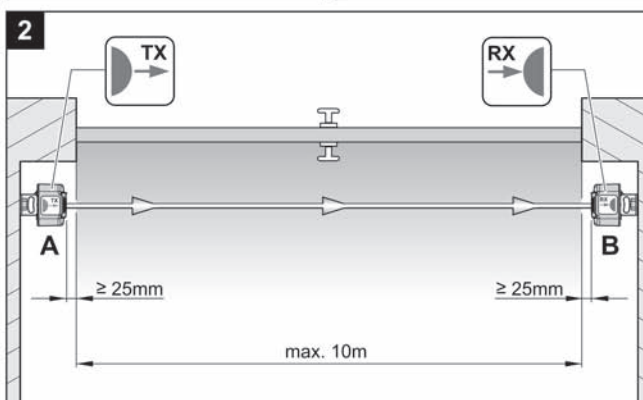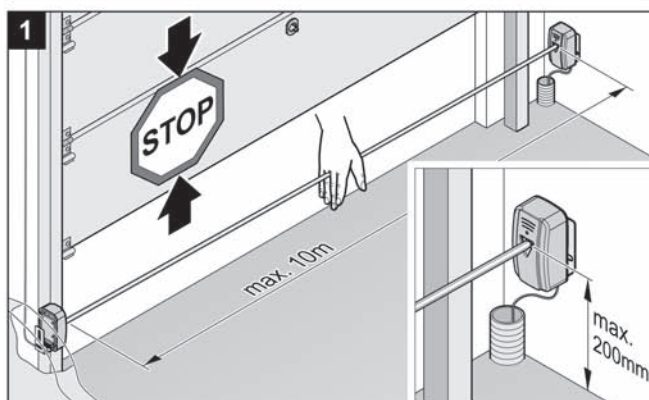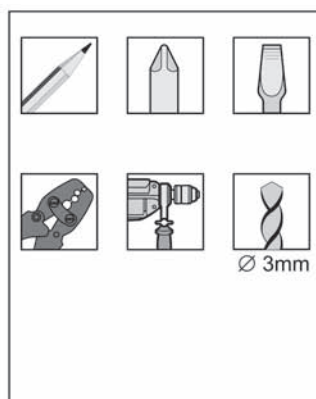
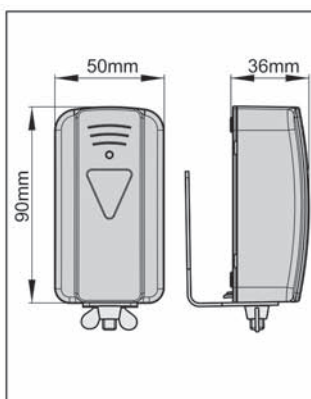
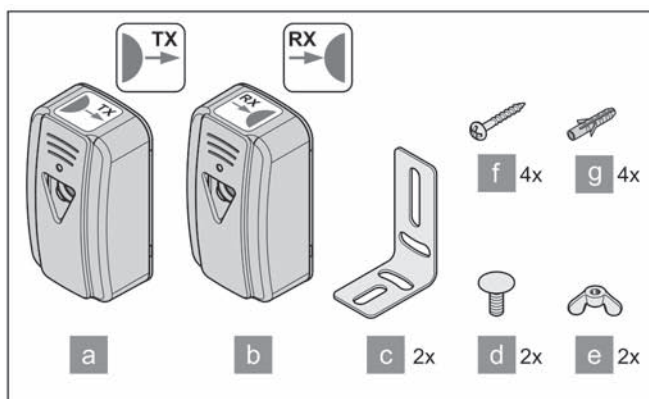


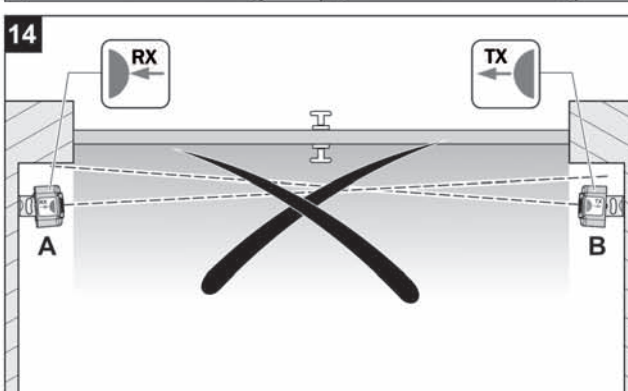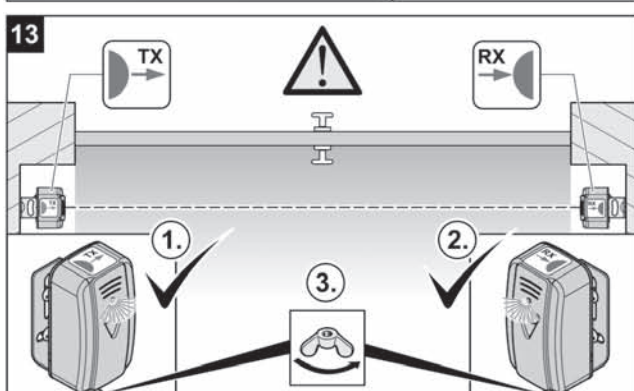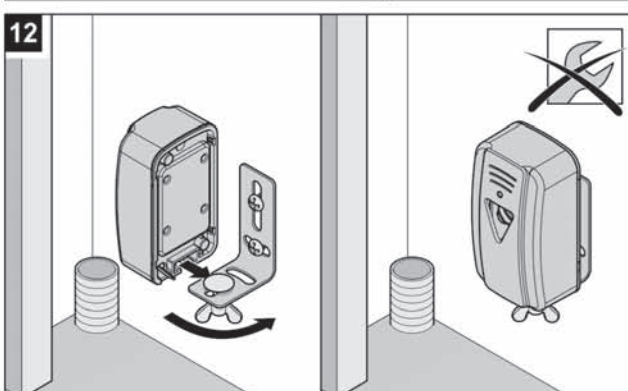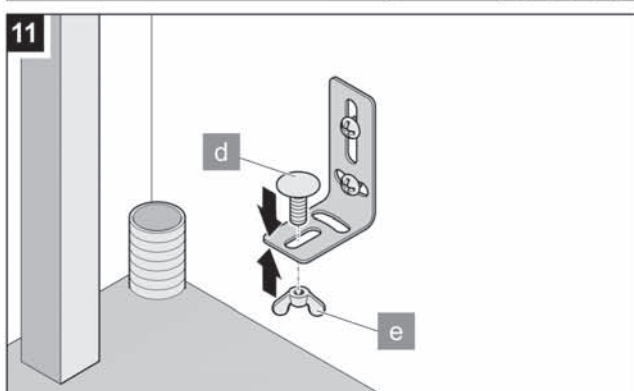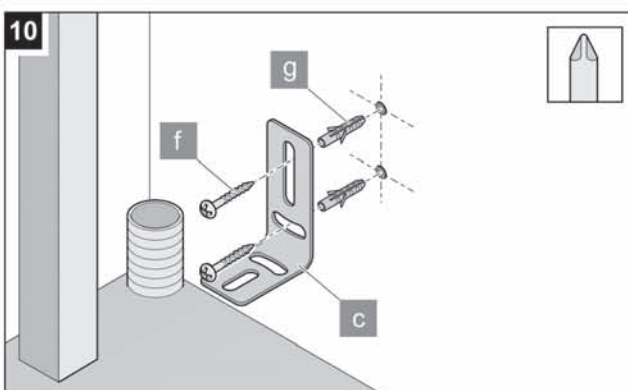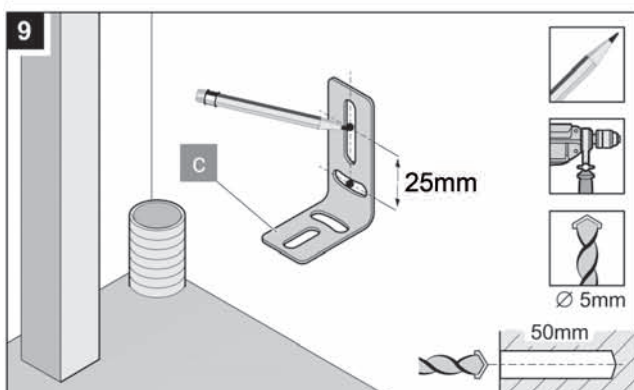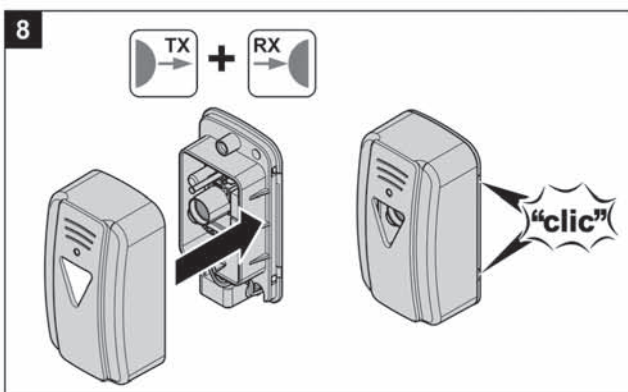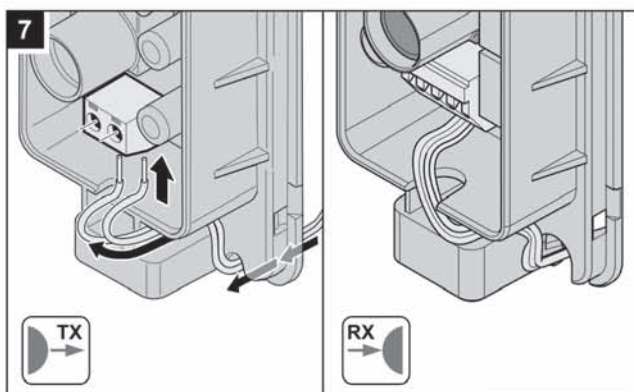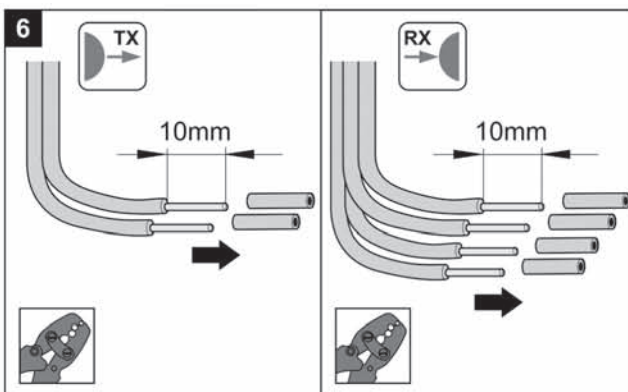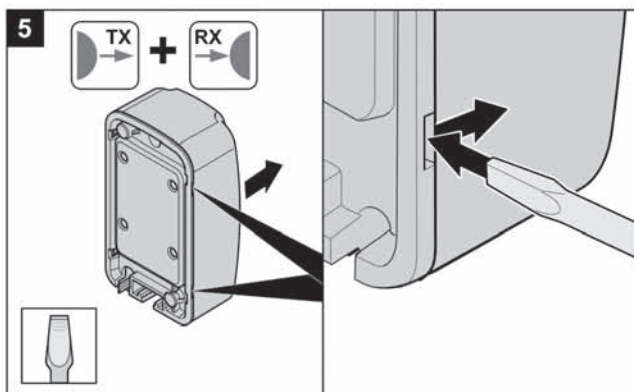




sprint SL, duo SL,
duo vision, Aperto 868

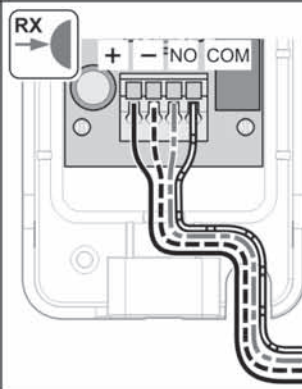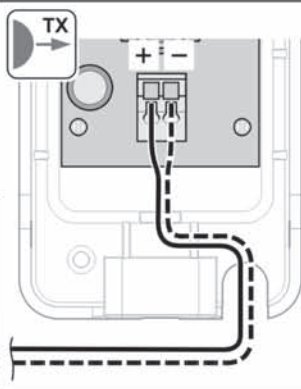




Safety-1:
marathon SL
marathon tiga SL + SLX
starglider 300 E
gator 400

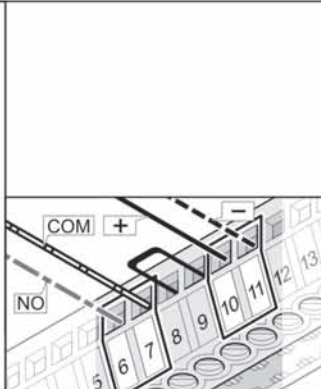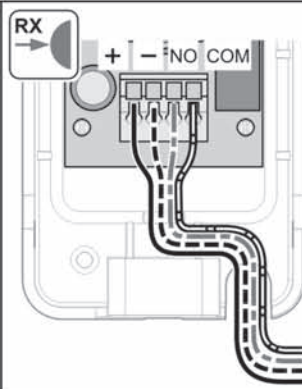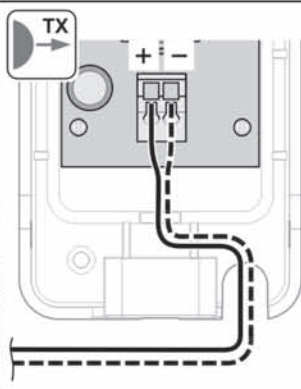




Safety-2:
marathon SL
marathon tiga SL + SLX
starglider 300 E
gator 400

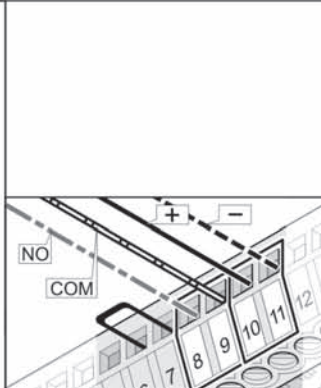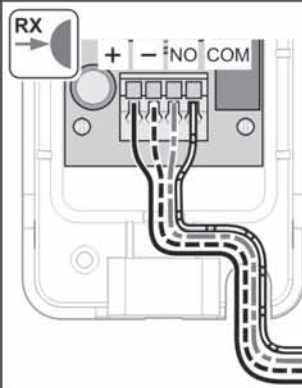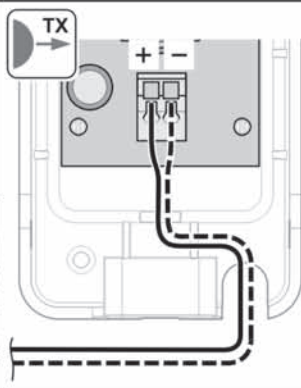






twist 200+200 E, jive 200

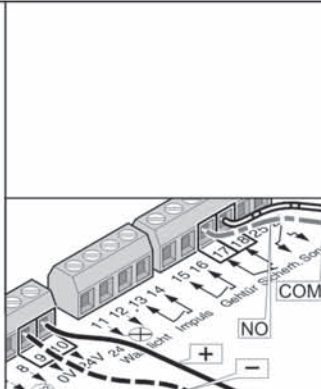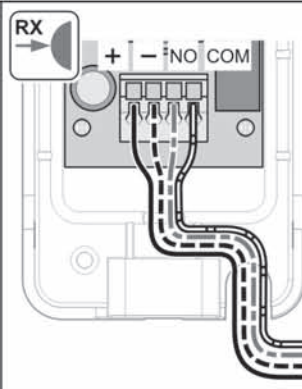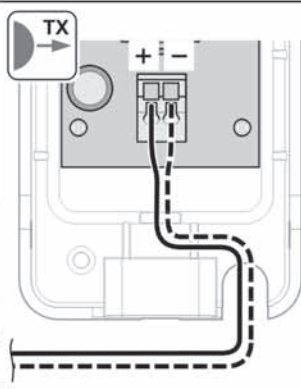






SM 40 T

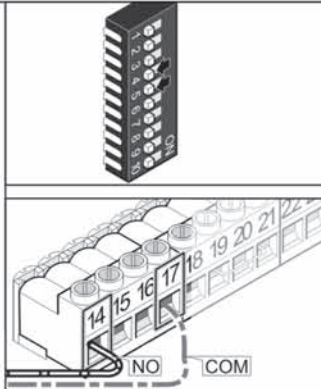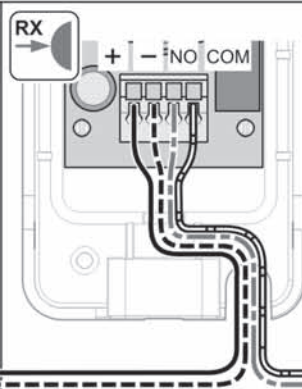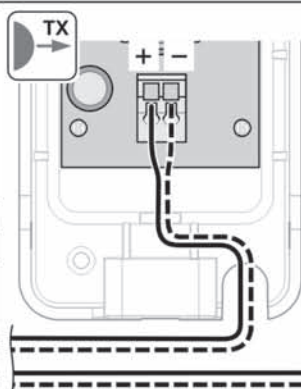

twist XL

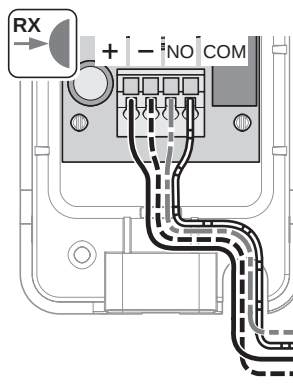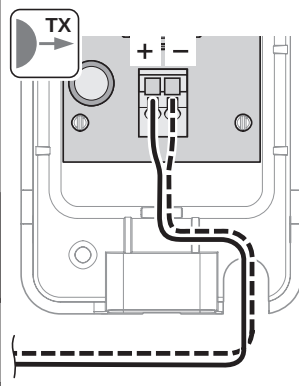

RDC 800

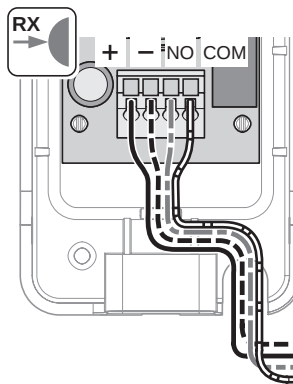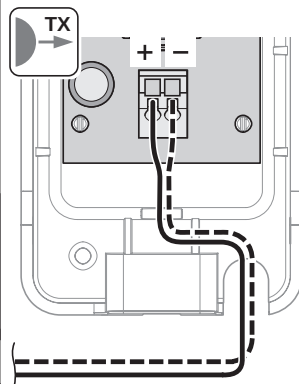

RDC vision

