


Trido

RDC 800 - RDC vision

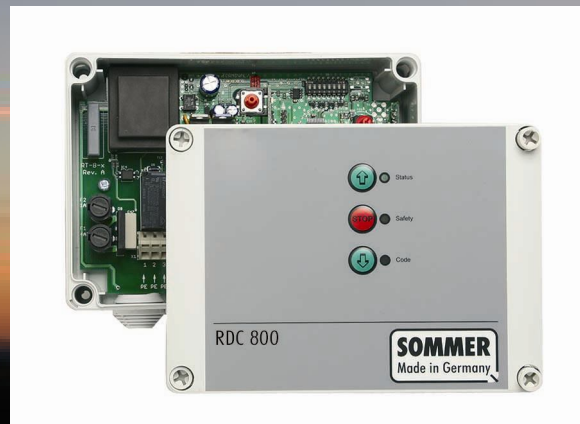

RDC vision

Napětí:	230 V
Provozní teplota:	od -20° do +50°
Standby:	cca 4 W
Výkon motoru max:	cca 600 W
Osvětlení:	vnitřní 15 W venkovní 40 W

RDC – možnosti připojení

- bezpečnostní prvky
 - možnost vypnutí reverzování u bezpečnostní lišty
 - bezpečnostní lišta: OSE / 8,2 k Ohm
 - nouzové vypnutí, stop
 - pádová brzda
- ovládání
 - impulsní pomocí tlačítka a dálkového ovládání
 - OTEVŘÍT-STOP-ZAVŘÍT pomocí tlačítka a dálkového ovládání
 - částečné otevření pomocí dálkového ovládání
 - ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ světla pomocí dálkového ovládání
- varovné světlo

RDC vision

Funkce:

- automatické zavření: max.120 s, nastavitelné pomocí terminalu.
- rychlé zavření po protnutí fotobuněk 5 s
- nastavitelná varovná doba při ZAVÍRÁNÍ 3 – 30 s
- varovnou dobu při OTVÍRÁNÍ lze aktivovat terminalem (standardně deaktivována)
- programovatelné částečné otevření, částečné otevření přes dálkové ovládání
- provoz v režimu totmann
- automatické přepnutí do režimu totmann při poruše bezpečnostních prvků
- automatické rozeznání bezpečnostní lišty (8,2 kOhm nebo optická lišta)
- automatická kontrola doby chodu